




Registered design

PICCOLO
GRANDE

Design: Serge Cornelissen

Bussolo si veste di eleganza e si rinnova, diventando Bussolled. Disponibile in due differenti misure e in molteplici configurazioni, questo apparecchio a sospensione è equipaggiato con LED ad alta efficienza con tecnologia Chip On Board. Il prodotto ha il corpo in alluminio tornito verniciato a polvere epossipoliestere resistente ai raggi UV ed è completo di tre cavi di sospensione in acciaio zincato da 1,2 mm, cavo elettrico da 200 cm, rosone in lamiera di acciaio verniciato e driver, quando richiesto. Disponibili in gamma anche versioni biemissione e con LED a tensione di rete. Possibilità di richiedere alcuni prodotti in versione dimmerabile. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.

Bussolo reinvents itself, meets elegance and becomes Bussolled. Available in two different sizes and in multiple configurations, this hanging luminaire has a housing made from epoxy powder coated finish aluminum stabilized with UV rays and it is equipped with a Chip On Board technology high efficiency LED light source. Complete with cables for suspension in galvanized steel with a 1.2 mm diameter, 200 cm of electrical cable and ceiling attachment in painted steel. Driver included, when necessary. Double-emission and AC versions (220-240Vac) available. Dimmable version available on request. The degree of protection against the penetration of dust, solid objects and liquids is IP40.




BUSSOLED PICCOLO 230V - SCREEN

codice	W	Lm (3000K)	Bianco satinato Frosted white	lifetime	
8630.20AC...	20	2200	110°	40.000h	L70/B50

- 02 Nero opaco / Matt black
- 08 Bianco satinato / Frosted white


- SL LED
- AL non richiesto / not required
- A (vedi tabella) / (see table)
- TC .30 per 3000K / .40 per 4000K
- IP 40
- CRI >80
- SDCM 3
- EEL A++
- RG 1

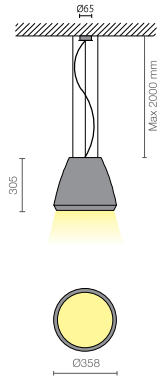

BUSSOLED PICCOLO 230V - SCREEN

codice	W	Lm (3000K)	Bianco satinato Frosted white	lifetime	
8631.20AC...	20	2200	85°	40.000h	L70/B50

- 08 08 Bianco satinato - Bianco satinato / Frosted white - Frosted white
- 08 13 Bianco satinato - Oro / Frosted white - Gold
- 02 08 Nero - Bianco satinato / Black - Frosted white
- 02 13 Nero - Oro / Black - Gold

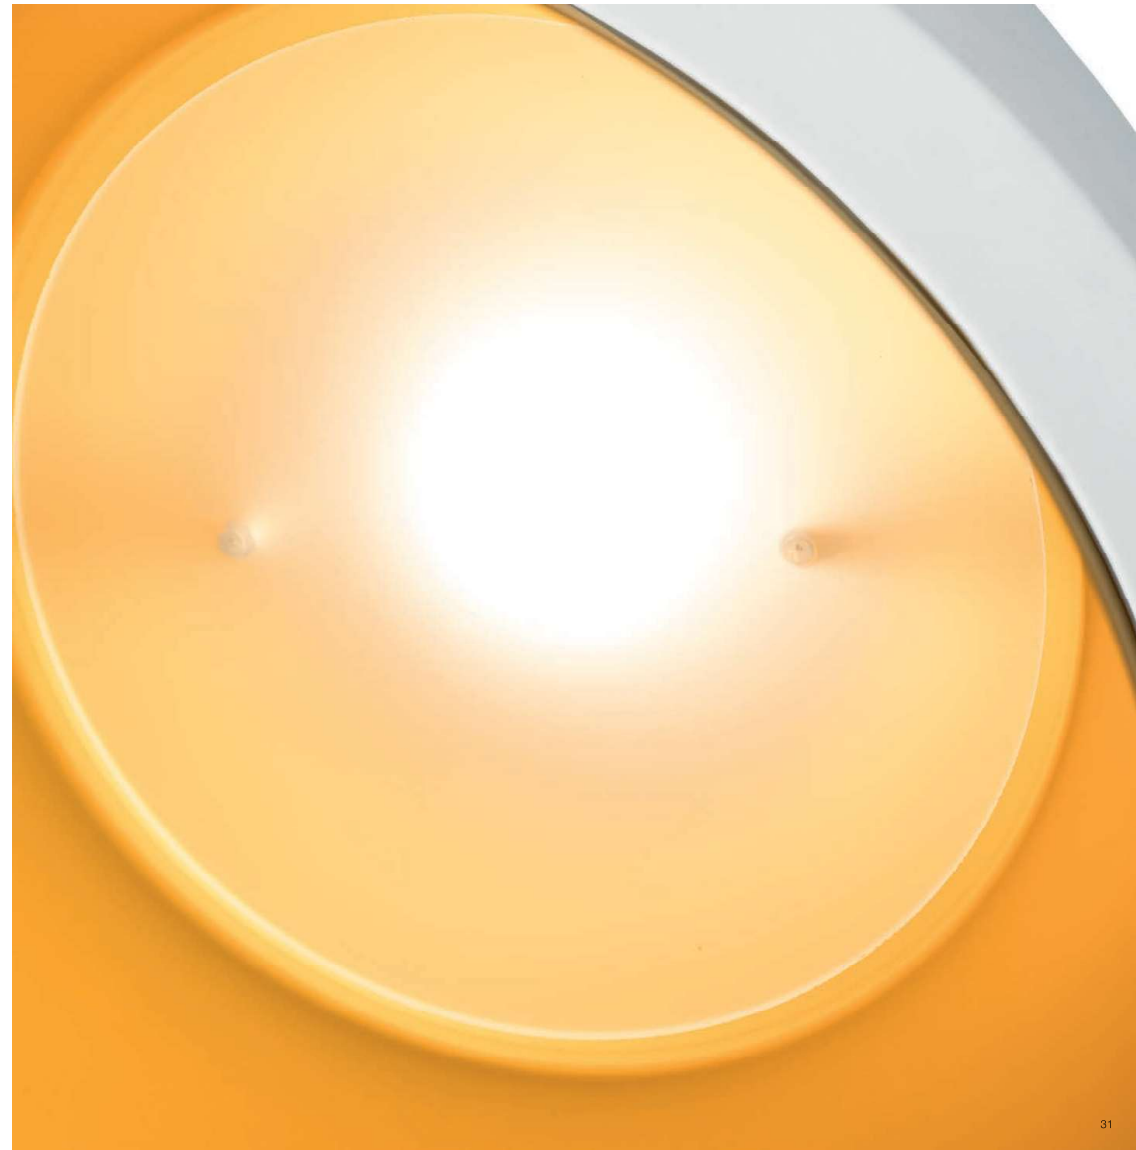







BUSOILED PICCOLO - SCREEN


codice	W	Lm (3000K)	Bianco satinato Frosted white	lifetime		
8630.25...	25	3530	110°	75.000h	L80/B10	
8630.37...	37	5165	110°	75.000h	L80/B10	

/DIMM2 dimmerabile protocollo DALI

/DIMM3 dimmerabile switch-DIM

a richiesta / on request

SL		LED
AL	incluso / included	
TA	(vedi tabella) / (see table)	
TC	.30 per 3000K / .40 per 4000K	
IP	40	
CRI	>80 (a richiesta CRI93 e CRI97) / (CRI93 and CRI97 on request)	
SDCM	3	
EEL	A++	
RG	1	
02	Nero opaco / Matt black	
08	Bianco satinato / Frosted white	

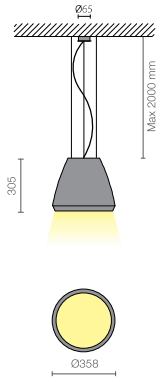

BUSOILED PICCOLO - LENS

codice	W	Lm (3000K)	Bianco satinato Frosted white	lifetime		
8632.25...	25	3530	95°	75.000h	L80/B10	
8632.37...	37	5165	95°	75.000h	L80/B10	

/DIMM2 dimmerabile protocollo DALI

/DIMM3 dimmerabile switch-DIM

a richiesta / on request



BUSOILED PICCOLO - REFLECTOR


codice	W	Lm (3000K)	Bianco satinato Frosted white	lifetime		
8635.25...	25	3530	50°*	75.000h	L80/B10	
8635.37...	37	5165	50°*	75.000h	L80/B10	

/DIMM2 dimmerabile protocollo DALI

/DIMM3 dimmerabile switch-DIM

*a richiesta 25° / 25° on request

a richiesta / on request

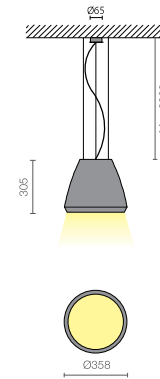

BUSSOLED PICCOLO - SCREEN

codice	W	Lm (3000K)	Bianco satinato Frosted white	lifetime	
8633.25...	25	3530	85°	75.000h	L80/B10
8633.37...	37	5165	85°	75.000h	L80/B10




/DIMM2 dimmerabile protocollo DALI

/DIMM3 dimmerabile switch-DIM

a richiesta / on request

SL	LED
AL	incluso / included
A	(vedi tabella) / (see table)
TC	.30 per 3000K / .40 per 4000K
IP	40
CFI	>80 (a richiesta CRI93 e CRI97) / (CRI93 and CRI97 on request)
SDCM	3
EEI	A++
RG	1
08 08	Bianco satinato - Bianco satinato / Frosted white - Frosted white
08 13	Bianco satinato - Oro / Frosted white - Gold
02 08	Nero - Bianco satinato / Black - Frosted white
02 13	Nero - Oro / Black - Gold

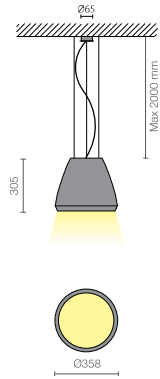

BUSSOLED PICCOLO - LENS

codice	W	Lm (3000K)	Bianco satinato Frosted white	lifetime	
8634.25...	25	3530	85°	75.000h	L80/B10
8634.37...	37	5165	85°	75.000h	L80/B10



/DIMM2 dimmerabile protocollo DALI

/DIMM3 dimmerabile switch-DIM

a richiesta / on request

BUSSOLED PICCOLO - REFLECTOR

codice	W	Lm (3000K)	Bianco satinato Frosted white	lifetime	
8636.25...	25	3530	50°*	75.000h	L80/B10
8636.37...	37	5165	50°*	75.000h	L80/B10




/DIMM2 dimmerabile protocollo DALI

/DIMM3 dimmerabile switch-DIM

*a richiesta 25° / 25° on request

a richiesta / on request

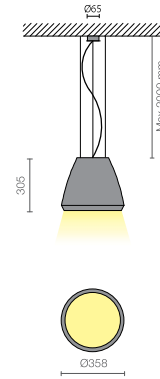








BUSSOLED PICCOLO BIEMISSIONE 230V - SCREEN

codice	W	Lm (3000K)	▲ Bianco satinato Frosted white	lifetime
8630.2.30AC...	20+10	1800+900	110°	40.000h L70/B50

doppia accensione / double switch

- 02 Nero opaco / Matt black
- 08 Bianco satinato / Frosted white

- SL LED
- AL non richiesto / not required
- ▲ (vedi tabella) / (see table)
- TC .30 per 3000K / .40 per 4000K
- IP 40
- CRI >80
- SDCM 3
- EEL A++
- RG 1

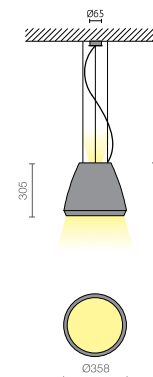

BUSSOLED PICCOLO BIEMISSIONE 230V - SCREEN

codice	W	Lm (3000K)	▲ Oro Gold	lifetime
8631.2.30AC...	20+10	1800+900	85°	40.000h L70/B50

doppia accensione / double switch

- 08 08 Bianco satinato - Bianco satinato / Frosted white - Frosted white
- 08 13 Bianco satinato - Oro / Frosted white - Gold
- 02 08 Nero - Bianco satinato / Black - Frosted white
- 02 13 Nero - Oro / Black - Gold








BUSSOLED GRANDE 230V - SCREEN

codice	W	Lm (3000K)	▲ Bianco satinato Frosted white	lifetime
8640.20AC...	20	2200	110°	40.000h L70/B50


SL	LED
AL	non richiesto / not required
▲	(vedi tabella) / (see table)
TC	.30 per 3000K / .40 per 4000K
IP	40
CRI	>80
SDCM	3
EEL	A++
RG	1
02	Nero opaco / Matt black
08	Bianco satinato / Frosted white

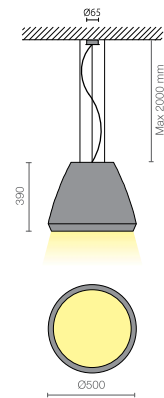


BUSSOLED GRANDE 230V - SCREEN

codice	W	Lm (3000K)	▲ Bianco satinato Frosted white	lifetime
8641.20AC...	20	2200	85°	40.000h L70/B50

SL	LED
AL	non richiesto / not required
▲	(vedi tabella) / (see table)
TC	.30 per 3000K / .40 per 4000K
IP	40
CRI	>80
SDCM	3
EEL	A++
RG	1
08 08	Bianco satinato - Bianco satinato / Frosted white - Frosted white
08 13	Bianco satinato - Oro / Frosted white - Gold
02 08	Nero - Bianco satinato / Black - Frosted white
02 13	Nero - Oro / Black - Gold

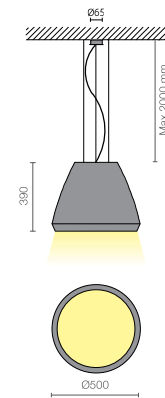

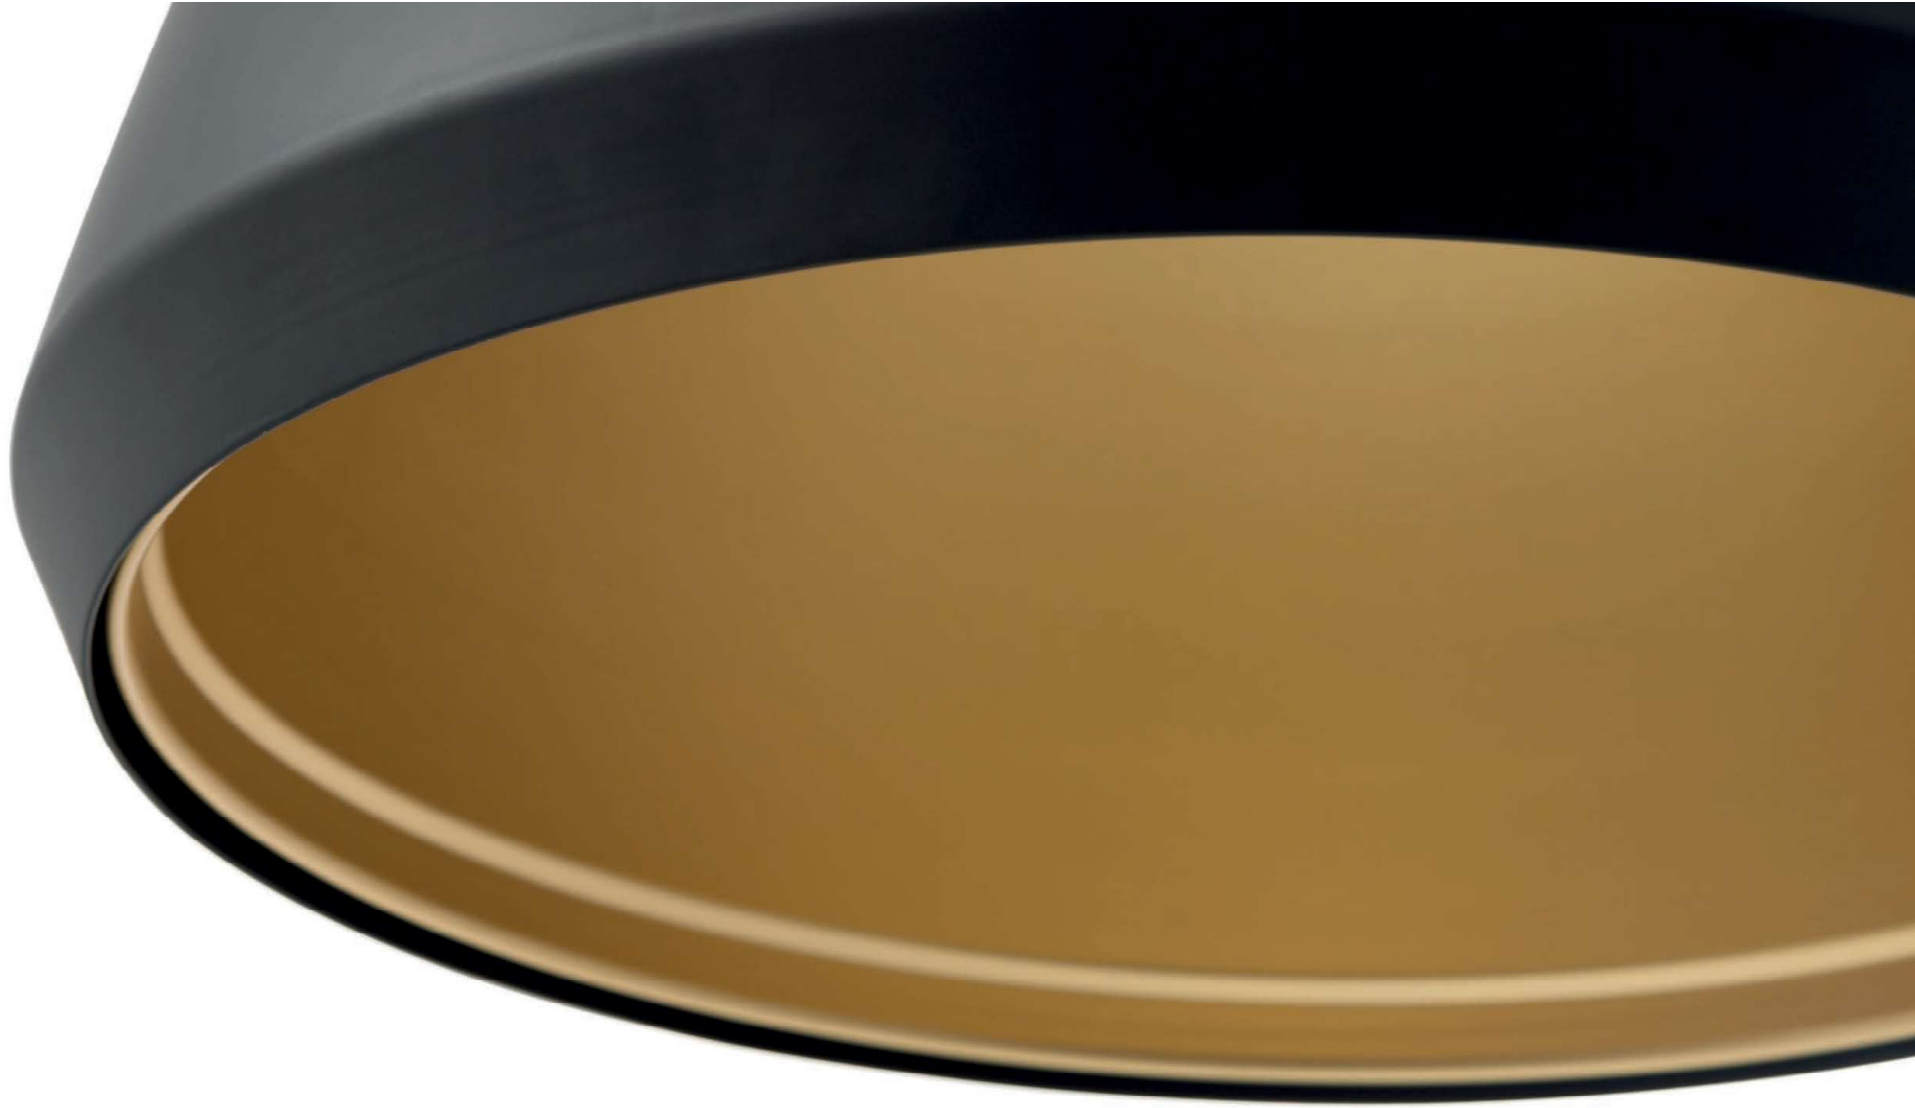

BUSOILED GRANDE - SCREEN

codice	W	Lm (3000K)	Bianco satinato Frosted white	lifetime	
8640.25...	25	3530	110°	75.000h	L80/B10
8640.37...	37	5165	110°	75.000h	L80/B10




/DIMM2 dimmerabile protocollo DALI

/DIMM3 dimmerabile switch-DIM

a richiesta / on request

SL	LED
AL	incluso / included
▲	(vedi tabella) / (see table)
TC	.30 per 3000K / .40 per 4000K
IP	40
CFI	>80 (a richiesta CRI93 e *CRI97) / (CRI93 and *CRI97 on request)
SDCM	3
EET	A++
RG	1
02	Nero opaco / Matt black
08	Bianco satinato / Frosted white

*escluso 50W / 50W excluded

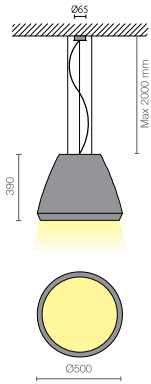

BUSOILED GRANDE - LENS

codice	W	Lm (3000K)	Bianco satinato Frosted white	lifetime	
8642.25...	25	3530	95°	75.000h	L80/B10
8642.37...	37	5165	95°	75.000h	L80/B10
8642.50...	50	7215	95°	60.000h	L80/B10



/DIMM2 dimmerabile protocollo DALI

/DIMM3 dimmerabile switch-DIM

a richiesta / on request

BUSOILED GRANDE - REFLECTOR

codice	W	Lm (3000K)	Bianco satinato Frosted white	lifetime	
8645.25...	25	3530	50**	75.000h	L80/B10
8645.37...	37	5165	50**	75.000h	L80/B10
8645.50...	50	7215	50**	60.000h	L80/B10




/DIMM2 dimmerabile protocollo DALI

/DIMM3 dimmerabile switch-DIM

*a richiesta 25° / 25° on request

a richiesta / on request

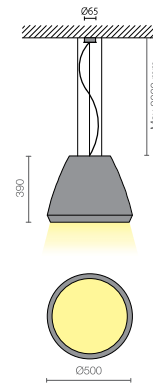


BUSSOLED GRANDE - SCREEN

codice	W	Lm (3000K)	Bianco satinato Frosted white	lifetime		
8643.25...	25	3530	85°	75.000h	L80/B10	 
8643.37...	37	5165	85°	75.000h	L80/B10	


/DIMM2 dimmerabile protocollo DALI

/DIMM3 dimmerabile switch-DIM

 a richiesta / on request

SL		LED
AL		incluso / included
		(vedi tabella) / (see table)
TC		.30 per 3000K / .40 per 4000K
IP		40
CRI		>80 (a richiesta CRI93 e °CRI97) / (CRI93 and °CRI97 on request)
SDCM		3
EEL		A++
RG		1
08 08		Bianco satinato - Bianco satinato / Frosted white - Frosted white
08 13		Bianco satinato - Oro / Frosted white - Gold
02 08		Nero - Bianco satinato / Black - Frosted white
02 13		Nero - Oro / Black - Gold

*escluso 50W / *50W excluded

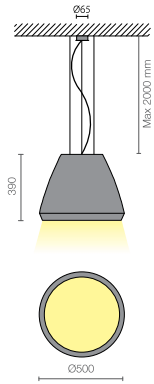

BUSSOLED GRANDE - LENS

codice	W	Lm (3000K)	Bianco satinato Frosted white	lifetime		
8644.25...	25	3530	85°	75.000h	L80/B10	 
8644.37...	37	5165	85°	75.000h	L80/B10	
8644.50...	50	7215	85°	60.000h	L80/B10	

/DIMM2 dimmerabile protocollo DALI

/DIMM3 dimmerabile switch-DIM

 a richiesta / on request

BUSSOLED GRANDE - REFLECTOR


codice	W	Lm (3000K)	Bianco satinato Frosted white	lifetime		
8646.25...	25	3530	50°*	75.000h	L80/B10	 
8646.37...	37	5165	50°*	75.000h	L80/B10	
8646.50...	50	7215	50°*	60.000h	L80/B10	

/DIMM2 dimmerabile protocollo DALI

/DIMM3 dimmerabile switch-DIM

*a richiesta 25° / *25° on request

 a richiesta / on request

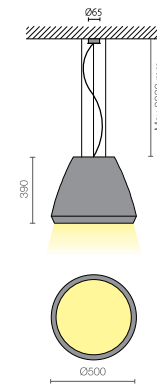






BUSSOLED GRANDE BIEMISSIONE 230V - SCREEN

codice	W	Lm (3000K)	▲ Bianco satinato Frosted white	lifetime	
8640.2.30AC...	20+10	1800+900	110°	40.000h	L70/B50
8640.2.55AC...	40+15	3600+1350	110°	40.000h	L70/B50

doppia accensione / double switch

- 02 Nero opaco / Matt black
- 08 Bianco satinato / Frosted white

- SL LED
- AL non richiesto / not required
- ▲ (vedi tabella) / (see table)
- TC .30 per 3000K / .40 per 4000K
- IP 40
- CRI >80
- SDCM 3
- EEL A++
- RG 1

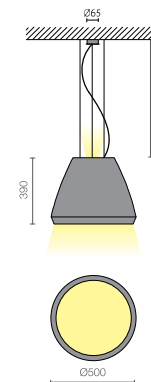

BUSSOLED GRANDE BIEMISSIONE 230V - SCREEN

codice	W	Lm (3000K)	▲ Bianco satinato Frosted white	lifetime	
8641.2.30AC...	20+10	1800+900	85°	40.000h	L70/B50
8641.2.55AC...	40+15	3600+1350	85°	40.000h	L70/B50

doppia accensione / double switch

- 08 08 Bianco satinato - Bianco satinato / Frosted white - Frosted white
- 08 13 Bianco satinato - Oro / Frosted white - Gold
- 02 08 Nero - Bianco satinato / Black - Frosted white
- 02 13 Nero - Oro / Black - Gold

