



MINILINE


Linee pulite e volumi ridotti, prodotto versatile in grado di inserirsi in qualsiasi contesto garantendo armonia ed eleganza. Apparecchio realizzato in alluminio estruso verniciato e fornito di fonte luminosa a LED dalle elevate prestazioni illuminotecniche e di diffusore arretrato. Disponibile nelle colorazioni bianco, nero, bronzo, titanio e terra di Siena, per donare carattere all'ambiente grazie a toni caldi che richiamano la terra. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.

Clean lines and reduced volumes, versatile product able to fit into any context ensuring harmony and elegance. Fixture made of painted extruded aluminum and equipped with LED light source with high lighting performance and recessed diffuser. Available in white, black, bronze, titanium and terra di Siena colors to give character to the environment thanks to warm tones that recall the earth. The degree of protection against the penetration of dust, solids and liquids is IP40.



MINILINE

	130°	UGR	<19
TC	2700K / 3000K / 4000K	D	Driver 24Vdc escluso 24Vdc driver not included
IP	40	06	Nero satinato Frosted black
CRI	>90	08	Bianco satinato Frosted white
SDCM	3	55	Bronzo Bronze
EEl	E	57	Terra di Siena (vedi pag. 587 / see p. 587)
RG	1	60	Titanio Titanium
		A	Rosone escluso (vedi sotto) Ceiling cup not included (see below)
			Accessori inclusi Accessories included

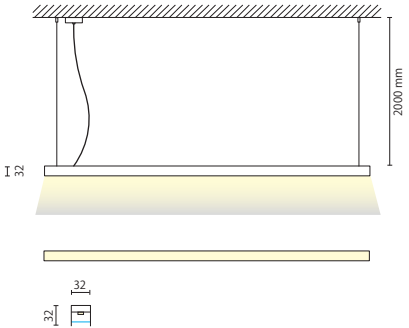

CODICE	W	mm	Lm (3000K)	Lifetime	ON/OFF
A8-610.33...	33	1107	3300	40.000h L70/B30	✓
A8-610.46...	46	1607	4800	40.000h L70/B30	✓
A8-610.54...	54	1907	5700	40.000h L70/B30	✓
A8-610.70...	70	2507	7500	40.000h L70/B30	✓
A8-610.76...	76	2807	8400	40.000h L70/B30	✓


A6-024/100* Diffusore in polimetilmetacrilato microprismato / *Micro-prismatic polymethyl methacrylate screen* *codice al metro / **code per meter*

rosone escluso, da ordinare separatamente / *ceiling cup not included (to be ordered separately)*


TIPOLOGIE ROSONI CON DRIVER DISPONIBILI / CHOISE OF THE CEILING CUP WITH DRIVER

A6-019H0624	Rosone a plafone con driver remoto da 60W - 24Vdc da posizionare in un vano ispezionabile. Colore: 06-08-55-57-60 <i>Ceiling cup with 60W - 24Vdc remote driver to be placed in an inspectable compartment. Colours: 06-08-55-57-60</i>
A6-019J0624	Rosone quadrato ad incasso con driver da 60W - 24Vdc da alloggiare nel controsoffitto. Colore: 06-08-55-57-60 <i>Recessed square ceiling cup with 60W - 24Vdc driver to be housed in false ceiling. Colours: 06-08-55-57-60</i>
A6-019B0624	Rosone ad incasso con driver da 60W - 24Vdc da alloggiare nel controsoffitto. Colore: 06-08-55-57-60 <i>Recessed ceiling cup with 60W - 24Vdc driver to be housed in false ceiling. Colours: 06-08-55-57-60</i>
A6-019U0624	Rosone ad incasso trimless con driver remoto da 60W - 24Vdc da posizionare in un vano ispezionabile. Colore: 08 <i>Trimless recessed ceiling cup with 60W - 24Vdc remote driver to be placed in an inspectable compartment. Colours: 08</i>
A6-019L0624	Rosone a plafone con driver 60W 24Vdc, dimensioni 240x27h41mm . Colore 06-08-55-57-60 <i>Ceiling cup with 60W 24Vdc driver. Dimensions 240x27h41mm. Colours: 06-08-55-57-60</i>


Cod. A6-019H0624




Cod. A6-019J0624




Cod. A6-019B0624



Cod. A6-019U0624 (Trimless)



Cod. A6-019L0624



Scegliere tra i rosoni disponibili (informazioni vedere pag. 628-631) / *Choose among the available ceiling cup (information see page 628-631)*

