



SHINY₅₀

-  34° (a richiesta 20° e 55°)
(20° and 55°on request)

 TC 2700K / 3000K / 4000K

 IP 40

 CRI >90

 SDCM 2

 EEI E

 RG 1
-  UGR <19

06


Nero satinato / Frosted black

08

Bianco satinato / Frosted white

A

AN025.06 anello Nero / Black ring
AN025.13 anello Oro / Gold ring

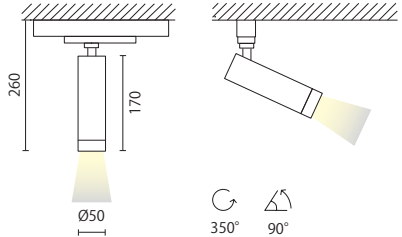

CODICE	W	Lm (3000K)	Lifetime	... /D5	... /D4	.../D2-3	ON/OFF
A2-630.20...Q	20	2470	50.000h L80/B10	✓	✓	✓	✓
.../D2 (Dimmerabile DALI / DALI dimmable)				.../D3 (Dimmerabile SWITCH-DIM / SWITCH-DIM dimmable)		.../D4 (CASAMBI)	.../D5 (Dimmerabile TAGLIO DI FASE / PHASE CUT)



SHINY₅₀ ADATTATORE A SCOMPARSA

-  34° (a richiesta 20° e 55°)
(20° and 55°on request)

 TC 2700K / 3000K / 4000K

 IP 40

 CRI >90

 SDCM 2

 EEI E

 RG 1
-  UGR <19

06


Nero satinato / Frosted black

08


Bianco satinato / Frosted white

A

AN025.06 anello Nero / Black ring
AN025.13 anello Oro / Gold ring

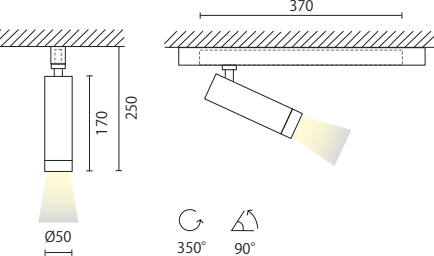

CODICE	W	Lm (3000K)	Lifetime	.../D2	ON/OFF
A2-630.18...QS	18	2265	50.000h L80/B10	✓	✓
.../D2 (Dimmerabile DALI / DALI dimmable)					

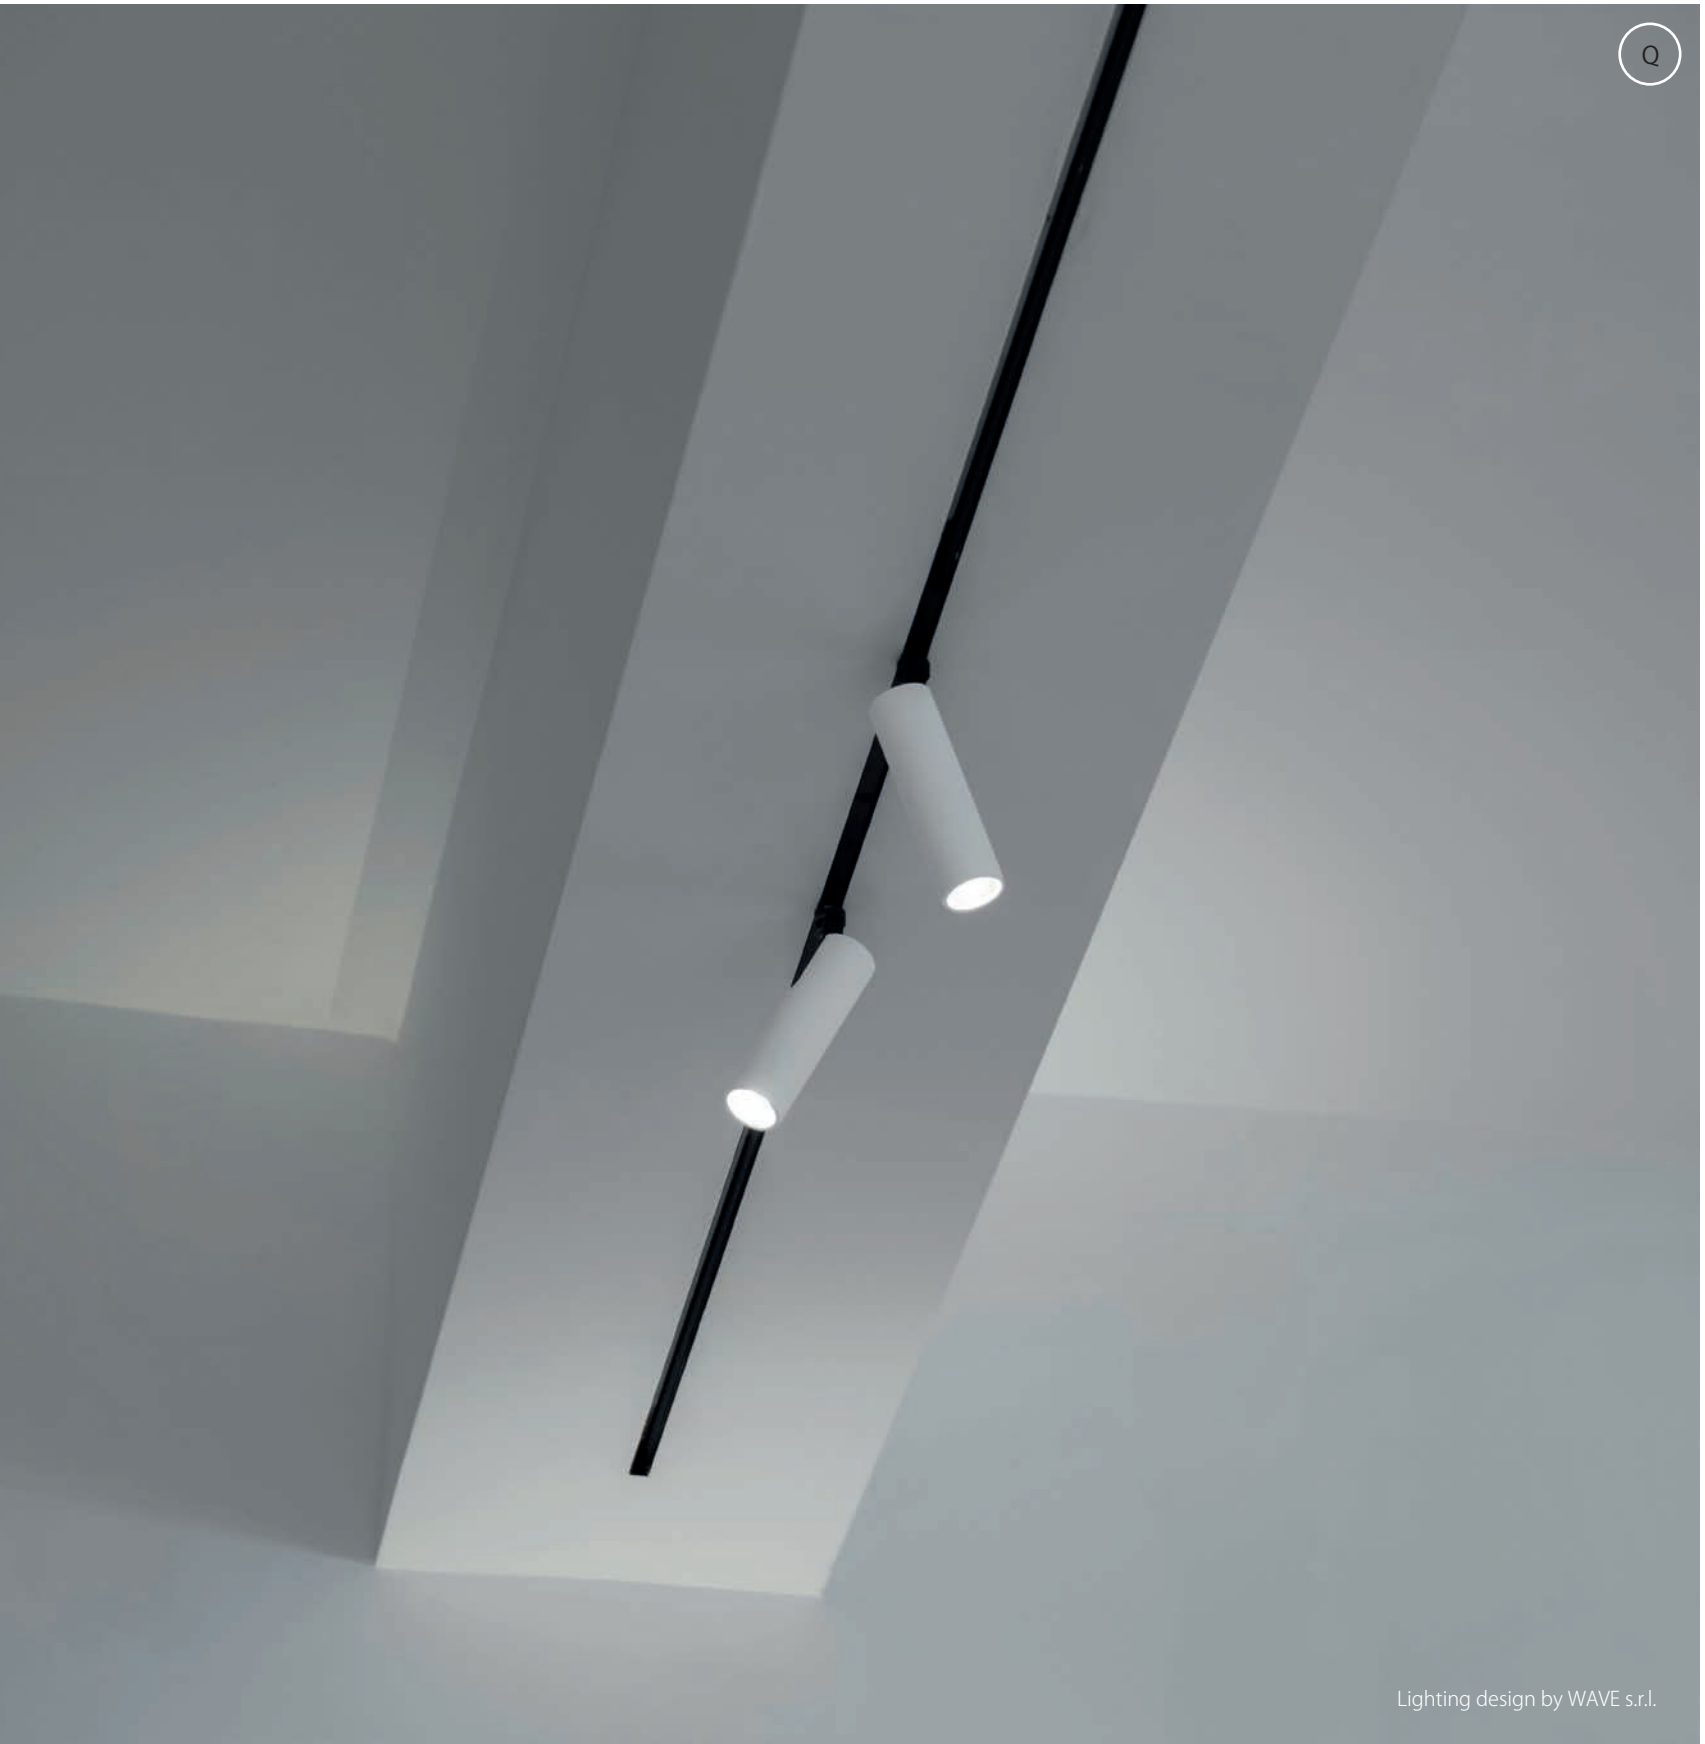


Q



SHINY₆₀

- 34° (a richiesta 20°) (20° on request)
- TC 2700K / 3000K / 4000K
- IP 40
- CRI >90
- SDCM 2
- EEI E
- RG 1

- UGR <19
- 06 Nero satinato / Frosted black
- 08 Bianco satinato / Frosted white
- A AN026.06 anello Nero / Black ring AN026.13 anello Oro / Gold ring

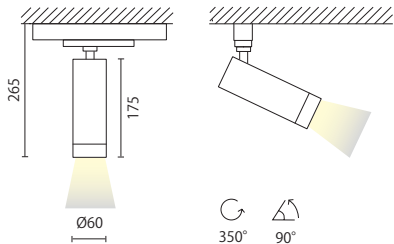


	CODICE	W	Lm (3000K)	Lifetime	... /D5	... /D4	.../D2-3	ON/OFF
RIPPLE FREE	A2-631.24...Q	24	2860	50.000h L80/B10	✓	✓	✓	✓
	.../D2 (Dimmerabile DALI / DALI dimmable) .../D3 (Dimmerabile SWITCH-DIM / SWITCH-DIM dimmable) .../D4 (CASAMBI) .../D5 (Dimmerabile TAGLIO DI FASE / PHASE CUT)							



SHINY₇₅

- 34° (a richiesta 20°) (20° on request)
- TC 2700K / 3000K / 4000K
- IP 40
- CRI >90
- SDCM 2
- EEI E
- RG 1

- UGR <19
- 06 Nero satinato / Frosted black
- 08 Bianco satinato / Frosted white
- A AN027.06 anello Nero / Black ring AN027.13 anello Oro / Gold ring

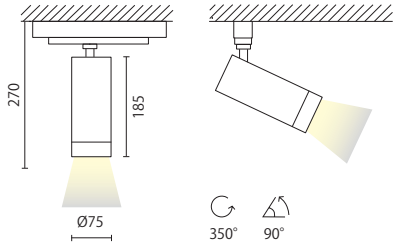


	CODICE	W	Lm (3000K)	Lifetime	... /D5	... /D4	.../D2-3	ON/OFF
RIPPLE FREE	A2-632.25...Q	25	3295	60.000h L80/B10	✓	✓	✓	✓
	A2-632.31...Q	31	3920	50.000h L80/B10	✓	✓	✓	✓
	.../D2 (Dimmerabile DALI / DALI dimmable) .../D3 (Dimmerabile SWITCH-DIM / SWITCH-DIM dimmable) .../D4 (CASAMBI) .../D5 (Dimmerabile TAGLIO DI FASE / PHASE CUT)							



SHINY₆₀ ADATTATORE A SCOMPARSA

- 34° (a richiesta 20°) (20° on request)
- TC 2700K / 3000K / 4000K
- IP 40
- CRI >90
- SDCM 2
- EEI E
- RG 1

- UGR <19
- 06 Nero satinato / Frosted black
- 08 Bianco satinato / Frosted white
- A AN026.06 anello Nero / Black ring AN026.13 anello Oro / Gold ring

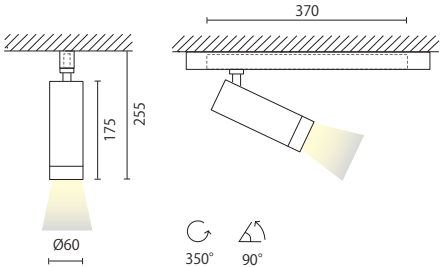

	CODICE	W	Lm (3000K)	Lifetime	... /D2	ON/OFF
RIPPLE FREE	A2-631.18...QS	18	2265	50.000h L80/B10	✓	✓
	.../D2 (Dimmerabile DALI / DALI dimmable)					

SHINY

Elegante proiettore orientabile sui due assi, completo di sorgente luminosa a LED con tecnologia Chip On Board ad elevato indice di resa cromatica, Shiny è realizzato in alluminio estruso verniciato. Dotato di parabola da 34°, schermo trasparente, driver e di anello interno coordinato, è disponibile in tre differenti dimensioni e predisposto per installazioni da binario, da parete/plafone o da incasso. A richiesta parabola con fascio 20° e 55° e anelli interni nella finitura nero e oro. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.

Simple and elegant spotlight adjustable on both axes, equipped with a Chip On Board technology high efficiency LED light source, Shiny is made from powder coated finish extruded aluminum. Furnished with a 34° reflector, clear diffuser, driver and coordinated ring, it is available in three sizes and with different modes of installation (three phase track, wall/ceiling and recessed). On request: 20° and 55° reflector and inner ring in black or gold. The degree of protection against the penetration of dust, solid objects and liquids is IP40.

